


TAŚMA OKIENNA USZCZELNIAJĄCA METALIC WEWNĘTRZNA TOW 201

Instrukcja montażu

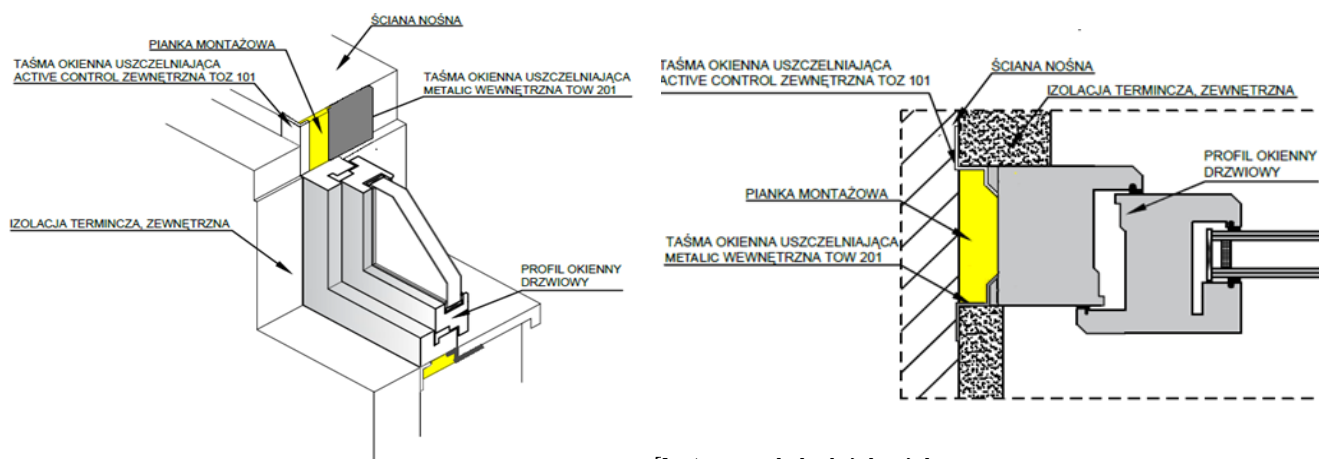

Zastosowanie i właściwości

Taśma okienna do wewnętrznej izolacji otworów montażowych okien i drzwi, stosowana przy tzw. „Ciepłym Montażu”. Wysoko paro-szczelna, dwuwarstwowa paraizolacja z powłoką aluminiową, która zapewnia odporność na przesiekanie pary wodnej i chroni termoizolację przed wilgocią. Powleczona klejem o dużej przyczepności, ułatwiającym aplikację do ramy okiennej oraz ościeży.

Instrukcja montażu

1. Odwinąć taśmę z rolki i odciąć odcinki z naddatkiem min. 20 cm.
2. Oderwać wąski biały pasek folii ochronnej.
3. Przykleić taśmę do wewnętrznej krawędzi ramy okiennej po całym obwodzie i mocno docisnąć.
4. Zamontować okno zgodnie z instrukcją producenta, zachowując odpowiedni luz montażowy.
5. Wypełnić przestrzeń między ramą a murem pianą izolacyjną niskoprężną, nie wystawiając piany poza lico ramy.
6. Po utwardzeniu piany usunąć szeroką szarą folię ochronną i przykleić taśmę do muru, mocno dociskając.
7. Podłoże powinno być odpowiednio przygotowane, suche, nie pyłące, (czym lepiej przygotowane podłoże tym silniej trzyma klej, im gładsza powierzchnia tym jest większa siła trzymania).
8. Docisnąć mocno do ościeży, za pomocą rolki dociskowej.

Sprawdzić ciągłość klejenia, brak przerw, fałd i naciągnięć. Taśma powinna tworzyć szczelne połączenie paroizolacyjne od strony wnętrza.

Charakterystyki i właściwości użytkowe

Poz.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny
		TAŚMA OKIENNA USZCZELNIAJĄCA METALIC WEWNĘTRZNA TOW 201	
1	2	3	4
1	Zmiana wymiarów liniowych, %, po 6 h w temp. +80°C, %:		PN-EN 1107-2:2002 (próbka 100 x 250 mm)
	– wzdłuż	± 1,0	
	– w poprzek	± 2,0	
2	Maksymalna siła przy rozciąganiu taśmy (wzdłuż), N/50 mm	≥ 100	PN-EN 12311-2:2013 (met. A) (próbka 50 x 200 mm)
3	Wydłużenie względne przy maksymalnej sile (wzdłuż), %	≥ 35	
4	Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym S_d , m	≥ 70	PN-EN 1931:2002 (met. A) temp. (23 ± 5)°C, 75% RH
5	Przyczepność, N/10 mm, do podłoża:		PN-EN ISO 29862:2019 (met. 1, pod kątem 50°) v = 5,0 mm/sek.
	– aluminium	≥ 4,0	
	– PVC	≥ 5,0	
	– drewno	≥ 4,0	
	– beton	≥ 4,0	
	– cegła	≥ 4,0	

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia montażu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobowanych oraz przepisów BHP.

Producent: M-TECH MAJCHRZAK SŁAWOMIR
64-113 Kąkolewo; ul Wilkońskiego 4
NIP 6971613056; REGON 411524558
e-mail: info@tasmyokiennne.pl
tel. kom. 723399000

