

TAŚMA OKIENNA USZCZELNIAJĄCA METALIC WEWNĘTRZNA TOW 201

KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie i właściwości:

Taśma okienna do wewnętrznej izolacji otworów montażowych okien i drzwi. Stosowana przy tzw. „Ciepłym Montażu”. Jest to wysoko paro-szczelna, dwuwarstwowa paraizolacja z polipropylenu (PP) i aluminium. TAŚMA OKIENNA USZCZELNIAJĄCA METALIC WEWNĘTRZNA TOW 201, zapewnia odporność na przesiąkanie pary wodnej i chroni termoizolację od strony wewnętrznej przed szkodliwym działaniem wilgoci i ma właściwości antyrefleksyjne. Taśma powleczona jest klejem o dużej przyczepności, który ułatwia jej aplikację do ramy okiennej oraz ościeży.

Pakowanie:

- pojedyncze rolki w kartonie, 25 mb,
- zbiorczy karton 12 rolek po 25 mb,
- paleta 120/80, wys.120 cm / 288 rolek po 25 mb.

Składowanie:



Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach krytych, przewiewnych, oddalone od czynnych urządzeń grzewczych. Chronić przed działaniem środków chemicznych oraz działania promieni UV, ze względu na możliwość obniżenia parametrów technicznych lub trwałego uszkodzenia produktu.

Montaż:

TAŚMĘ OKIENNĄ USZCZELNIAJĄCĄ METALIC WEWNĘTRZNĄ TOW 201 odwinąć z rolki i odciąć odpowiednie odcinki z naddatkiem 20 cm. Odkleić wąski pasek ochronnej białej folii i przykleić do zewnętrznej krawędzi ramy okiennej po całym obwodzie i mocno docisnąć. Podłoże musi być w odpowiedni sposób przygotowane; suche, nośne, nie pylące. Następnie zamontować okno zgodnie z wytycznymi producenta okien. Pustą przestrzeń wypełnić pianą izolacyjną. Kolejno usunąć szeroką taśmę (szarą) zabezpieczającą i mocno docisnąć do muru.

Pamiętajmy: czym lepiej przygotowane podłoże ościeża tym większa siła trzymania kleju.

Rysunki przedstawiające miejsce montażu TAŚMY OKIENNEJ USZCZELNIAJĄCEJ METALIC WEWNĘTRZNEJ TOW 201.

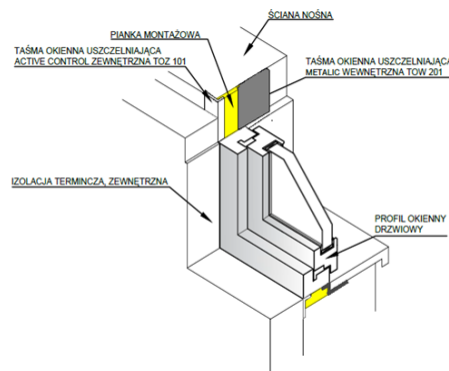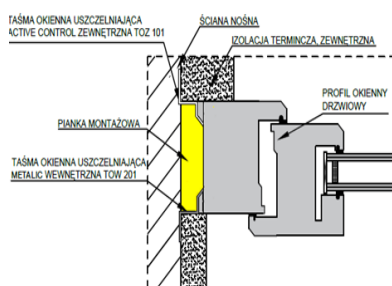

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Przedmiotowa karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia montażu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP.

Producent:

M-TECH MAJCHRZAK SŁAWOMIR
ul. Wilkońskiego 4
64-113 Kąkolewo
NIP 6971613056; REGON 411524558
e-mail: info@tasmyokienne.pl
<https://tasmyokienne.pl>
tel. kom. 692118189