TAŚMA OKIENNA USZCZELNIAJĄCA METALIC WEWNĘTRZNA TOW 201

KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie i właściwości:
Taśma okienna do wewnętrznej izolacji otworów montażowych okien i drzwi. Stosowana przy tzw. „Ciepłym Montażu". Jest to wysoko paro-szczelna, dwuwarstwowa paraizolacja z polipropylenu (PP) i aluminium. TAŚMA OKIENNA USZCZELNIAJĄCA METALIC WEWNĘTRZNA TOW 201, zapewnia odporność na przesiąkanie pary wodnej i chroni termoizolację od strony wewnętrznej przed szkodliwym działaniem wilgoci i ma właściwości antyrefleksyjne. Taśma powleczona jest klejem o dużej przyczepności, który ułatwia jej aplikację do ramy okiennej oraz ościeży.


Pakowanie:
- pojedyncze rolki w kartonie, 25 mb,
- zbiorczy karton 12 rolek po 25 mb,
- paleta 120/80, wys.120 cm / 288 rolek po 25 mb.


Składowanie:
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach krytych, przewiewnych, oddalone od czynnych urządzeń grzewczych. Chronić przed działaniem środków chemicznych oraz działania promieni UV, ze względu na możliwość obniżenia parametrów technicznych lub trwałego uszkodzenia produktu.

Montaż:
TAŚMĘ OKIENNĄ USZCZELNIAJĄCĄ METALIC WEWNĘTRZNĄ TOW 201 odwinąć z rolki i odciąć odpowiednie odcinki z naddatkiem 20 cm. Odkleić wąski pasek ochronnej białej folii i przykleić do zewnętrznej krawędzi ramy okiennej po całym obwodzie i mocno docisnąć. Podłoże musi być w odpowiedni sposób przygotowane; suche, nośne, nie pylące. Następnie zamontować okno zgodnie z wytycznymi producenta okien. Pustą przestrzeń wypełnić pianą izolacyjną. Kolejno usunąć szeroką taśmę (szarą) zabezpieczającą i mocno docisnąć do muru.
Pamiętajmy: czym lepiej przygotowane podłoże ościeża tym większa siła trzymania kleju.

Poz.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe TAŚMA OKIENNA USZCZELNIAJĄCA METALIC WEWNĘTRZNA TOW 201	Metody oceny
1	2	3	4
1	Zmiana wymiarów liniowych, %, po 6 h w temp. +80˚C, %:		PN-EN 1107-2:2002 (próbka 100 x 250 mm)
	– wzdłuż	± 1,0	
	– w poprzek	± 2,0	
2	Maksymalna siła przy rozciąganiu taśmy (wzdłuż), N/50 mm	≥ 100	PN-EN 12311-2:2013 (met. A) (próbka 50 x 200 mm)
3	Wydłużenie względne przy maksymalnej sile (wzdłuż), %	≥ 35	
4	Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym S_d, m	≥ 70	PN-EN 1931:2002 (met. A) temp. (23 ± 5)˚C, 75% RH
5	Przyczepność, N/10 mm, do podłoży:		PN-EN ISO 29862:2019 (met. 1, pod kątem 50°) v = 5,0 mm/sek.
	– aluminium	≥ 4,0	
	– PVC	≥ 5,0	
	– drewno	≥ 4,0	
	– beton	≥ 4,0	
	– cegła	≥ 4,0	

Rysunki przedstawiające miejsce montażu TAŚMY OKIENNEJ USZCZELNIAJĄCEJ METALIC WEWNĘTRZNEJ TOW 201.

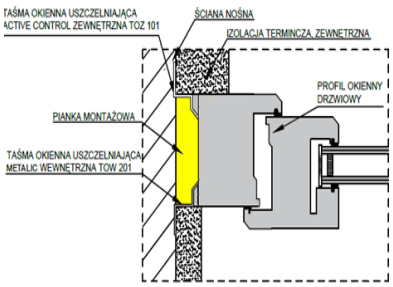

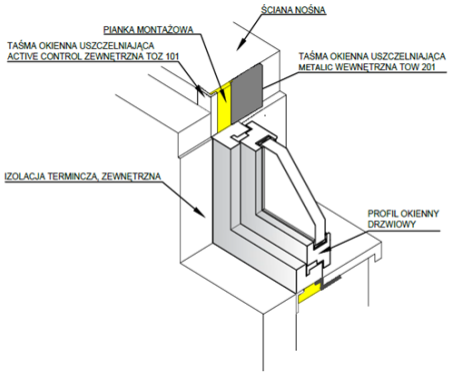

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Przedmiotowa karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia montażu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP.

Producent:

M-TECH MAJCHRZAK SŁAWOMIR
Ul. Kąkolewska 21 64-100 Leszno
NIP 6971613056; REGON 411524558
e-mail: info@tasmyokienne.pl
https://tasmyokienne.pl
tel. kom. 692118189