TAŚMA OKIENNA USZCZELNIAJĄCA ACTIVE CONTROL ZEWNĘTRZNA TOZ 101

KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie i właściwości:

Taśma okienna do zewnętrznej izolacji otworów montażowych okien i drzwi. Stosowana przy tzw. „Ciepłym Montażu". Jest to dwuwarstwowa membrana paroizolacyjna na bazie włókniny polipropylenowej. Produkt aktywnie paroizolacyjny do zastosowania jako regulator przenikania pary wodnej. TAŚMA OKIENNA USZCZELNIAJĄCA ACTIVE CONTROL ZEWNĘTRZNA TOZ 101 chroni termoizolację przed szkodliwym działaniem wilgoci. Taśma powleczona jest klejem o dużej przyczepności, który ułatwia jej aplikację do ramy okiennej oraz ościeży.

Poz.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe TAŚMA OKIENNA USZCZELNIAJĄCA METALIC WEWNĘTRZNA TOZ 101	Metody oceny
1	*2*	*3*	*4*
1	Zmiana wymiarów liniowych, %, po 6 h w temp. +80˚C, %:		PN-EN 1107-2:2002 (próbka 100 x 250 mm)
	– wzdłuż	± 3,0	
	– w poprzek	± 1,5	
2	Maksymalna siła przy rozciąganiu taśmy (wzdłuż), N/50 mm	≥ 120	PN-EN 12311-2:2013 (met. A) (próbka 50 x 200 mm)
3	Wydłużenie względne przy maksymalnej sile (wzdłuż), %	≥ 10	
4	Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym S_d, m	≤ 5	PN-EN 1931:2002 (met. A) temp. (23 ± 5)˚C, 75% RH
5	Przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu 600 Pa, klasa	klasa 4 według PN-EN 12207:2017	PN-EN 1026:2016
6	Współczynnik infiltracji powietrza, $m^3 \cdot h \cdot daPa^{2/3}$	< 0,1	PN-EN 1026:2016
7	Wodoszczelność przy ciśnieniu 600 Pa, klasa	brak przecieków, klasa 9A według PN-EN 12208:2001	PN-EN 1027:2016
8	Przyczepność, N/10 mm, do podłoży:		PN-EN ISO 29862:2019 (met. 1, pod kątem 50°) v = 5,0 mm/sek.
	– aluminium	≥ 3,8	
	– PVC	≥ 3,8	
	– drewno	≥ 3,7	
	– beton	≥ 3,6	
	– cegła	≥ 3,8	

Pakowanie:

– pojedyncze rolki w kartonie, 25 mb,
– zbiorczy karton 12 rolek po 25 mb,
– paleta 120/80, wys.120 cm / 288 rolek po 25 mb.


Składowanie:


Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniach krytych, przewiewnych, oddalone od czynnych urządzeń grzewczych. Chronić przed działaniem środków chemicznych oraz działania promieni UV, ze względu na możliwość obniżenia parametrów technicznych lub trwałego uszkodzenia produktu.

Montaż:

TAŚMĘ OKIENNĄ USZCZELNIAJĄCĄ ACTIVE CONTROL ZEWNĘTRZNĄ TOZ 101 odwinąć z rolki i odciąć odpowiednie odcinki z naddatkiem 20 cm . Odkleić wąski pasek ochronnej białej folii i przykleić do zewnętrznej krawędzi ramy okiennej po całym obwodzie i mocno docisnąć. Podłoże musi być w odpowiedni sposób przygotowane: suche, nośne i nie pylące. Następnie zamontować okno zgodnie z wytycznymi producenta okien. Pustą przestrzeń wypełnić pianą izolacyjną. Następnie usunąć szeroką taśmę (szarą) zabezpieczającą i mocno docisnąć do muru.
Pamiętajmy: czym lepiej przygotowane podłoże ościeża tym większa siła trzymania kleju.

Rysunki przedstawiające miejsce montażu TAŚMY OKIENNEJ USZCZELNIAJĄCEJ ACTIVE CONTROL ZEWNĘTRZNEJ TOZ 101.

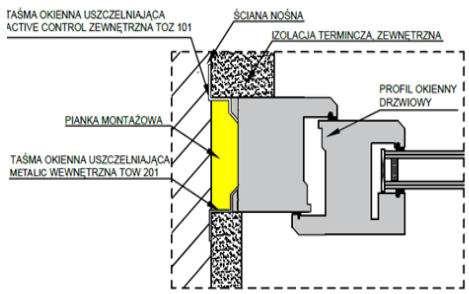

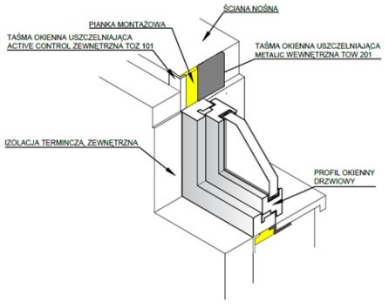

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania produktu, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego, naszej najlepszej wiedzy oraz w dobrej wierze. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia montażu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobacyjnych, przepisów BHP.

Producent:

M-TECH MAJCHRZAK SŁAWOMIR
Ul. Kąkolewska 21 64-100 Leszno
NIP 6971613056; REGON 411524558
e-mail: info@tasmyokienne.pl
https://tasmyokienne.pl
tel. kom. 692118189