

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 001/2025

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Taśma uszczelniająca do montażu drzwi i okien**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **TAŚMA OKIENNA USZCZELNIAJĄCA ACTIVE CONTROL ZEWNĘTRZNA TOZ 101**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Taśma do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien z PCV, drewna i aluminium od strony zewnętrznej przegrody**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

M-TECH MAJCHRZAK SŁAWOMIR; ul. Wilkońskiego 4; 64-113 Kąkolewo

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **ITB-KOT-2025/2662 wydanie 1**

Jednostka oceny technicznej / krajowa jednostka oceny technicznej **INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zmiana wymiarów liniowych, %, po 6 h w temp. +80°C, %: - wzdłuż: - w poprzek:	± 3,0 ± 1,5	-
Maksymalna siła przy rozciąganiu taśmy (wzdłuż), N/50 mm	≥ 120	-
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile (wzdłuż), %	≥ 10	-
Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym S_d , m	≤ 5	-
Przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu 600 Pa, klasa	klasa 4 wg PN-EN 12207:2017	-
Współczynnik infiltracji powietrza, $m^3/(m \cdot h \cdot daPa^{2/3})$	<0,1	-
Przyczepność N/10 mm do podłoża: - aluminium - PCV - drewno - beton - cegła	≥ 3,80 ≥ 3,80 ≥ 3,70 ≥ 3,60 ≥ 3,80	-
Wodoszczelność przy ciśnieniu 600 Pa, klasa	Klasa 9A wg PN-EN 12206:2001	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

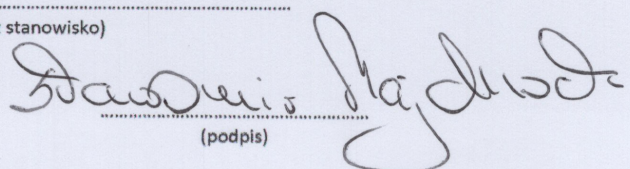
W imieniu producenta podpisał(-a):

Sławomir Majchrzak, Właściciel

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kąkolewo, 20.10.2025 r.

(miejsce i data wydania)


(podpis)